


五明寺トンネル

- 工事名称／五明寺トンネル修繕工事
- 発注者／新潟県 田上町役場
- 工事場所／新潟県南蒲原郡田上町大字田上地内
- 工事延長／181.3 m (パネル数=284枚)
- 施工期間／平成25年12月～平成26年1月
- 工事内容／鋼製コルゲート管を用いたアーチカルバート型トンネルの鋼材腐食や漏水など老朽化対策として、PCL版取り付けによる補強・改修を行った。
下部工は耐震性を考慮し、側壁と底版を剛構造とした閉合断面としている。
(据付にはフォークリフトを使用した。)

● 据付前状況



● PCL据付状況

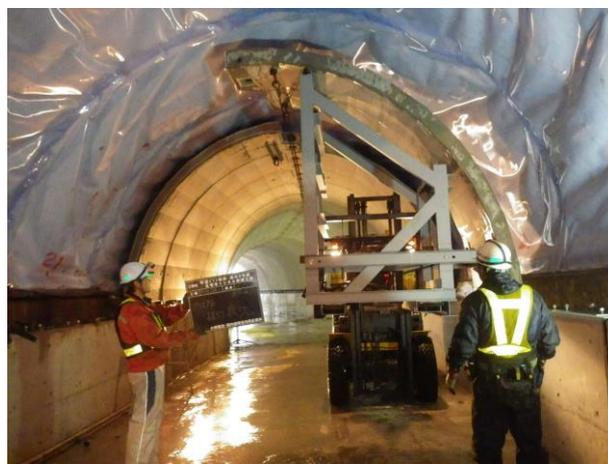

● 据付完成状況



● 標準断面図

