





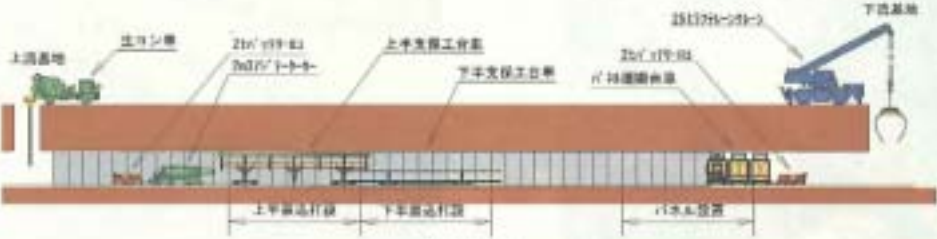


【農業水利施設保全補修ガイドブック】(平成 21 年 9 月 (社)農業土木協会、水利施設保全管理補修部門)の PCL 工法(PUL-U 版)の記載欄におきまして、誤記がありました。内容は下記の通りです。

実施例			
			
組立工	脚部基礎工	被覆材組立工	
			
下半部裏込め工	上半部裏込め工	インバート組立注入工	
 <p>作業概要図</p>			
主な施工実績	(平成20年3月現在)	使用実績	全国総延長 L=1,133m
平成15年10月	中部電力	標準馬蹄形 2r=4.42m L=71m	
平成17年9月	東海農政局	標準馬蹄形 2r=3.2m L=447m	
平成18年3月	東海農政局	標準馬蹄形 2r=3.2m L=65m	
平成19年10月	関東農政局	標準馬蹄形 2r=1.7m L=550m	
訂正:2r=3.4m			
概算工事費		適用歩掛 自社歩掛	
PCL-U版材料(t=25mm):40,000円/㎡ 超高強度繊維補強コンクリート(圧縮強度150N/mm ² 以上) 工事費用(直接工事費) 準備撤去工 : 10,000円/m (標準馬蹄形 2r=3.45mトンネル想定) パネル返付工 : 80,000円/m (標準馬蹄形 2r=3.45mトンネル想定) 裏込め注入工 : 35,000円/m ³ ※)積算は現場状況により変化します。			
工法に関する問い合わせ先			
PCL協会 事務局(ジオスター株式会社内) 〒113-0024 東京都文京区西片1丁目17番8号 KSビル TEL 03-5844-1353 FAX 03-5844-1221 技術担当:小高 武 E-mail: kodaka-takesi@geostr.co.jp 営業担当:市川 新一 E-mail: itikawa-juniti@geostr.co.jp			